

东港无线投影魔盒


使 用 指 南

宁波华盛科教仪器有限公司

NINGBO HUASHENG SCIENCE & EDUCATIONAL APPARATUS CO., LTD

请认真阅读本手册并妥善保管

一、设备连接

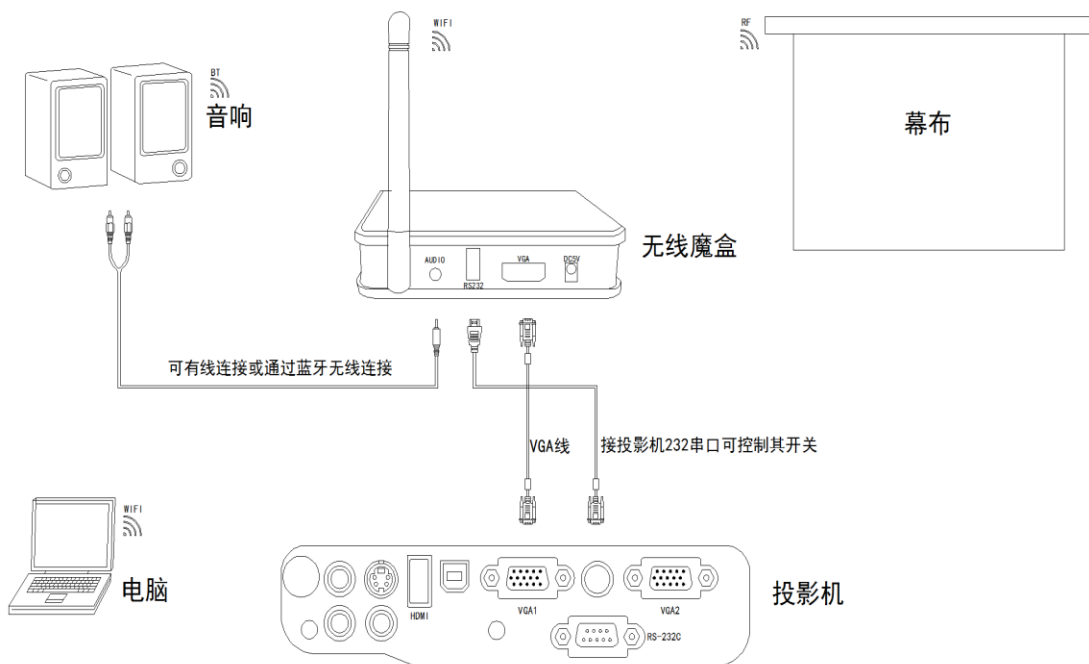

说明：

- 1、 如果需要无线控制电动幕布的升降，则要在幕布旁边加装一个遥控器接收器。
- 2、 图片仅做说明用途，货物以实物为准。
- 3、 以下本设备统称为“魔盒”。

二、Windows 电脑端同屏传输

1、从官网（www.nbhsh.com）上下载最新版本的客户端软件，



把此文件拷贝到电脑相应的盘符（比如“D盘”）。

东港

2、然后把此文件 **东港无线魔盒** 用右键在桌面上建立快捷方式。


3、本客户端为 Windows 专用绿色软件，无需 Setup 安装，如遇到杀毒软件（360 安全卫士）提示，可允许软件执行即可。

4、软件登陆

4.1 运行“东港无线魔盒.exe”进到如下图界面，



在列表框中单击点选对应魔盒的名称（这里是“AndriodAP”），并点“确定”或在列表框中直接双击对应魔盒名称即可进入到软件操作主界面。

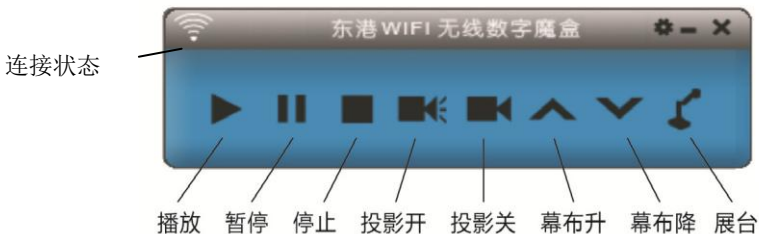

播放：同步传送电脑显示的屏幕和声音到魔盒

暂停：暂停电脑屏幕和声音传送到魔盒

停止：停止电脑屏幕和声音传送到魔盒

投影开：控制投影机开机

投影关：控制投影机关机

幕布升：无线控制幕布上升（选配）

幕布降：无线控制幕布下降（选配）

展台：切换到播放展台设备


5、参数设置

5.1 魔盒名称的修改

单击软件界面的设置按钮(如下图红圈位置)，弹出设置菜单，




单击“设备配置”打开如下图界面，修改“主名称”并单击“保存”，重启魔盒软件后生效，这里的名称为“东港无线”。

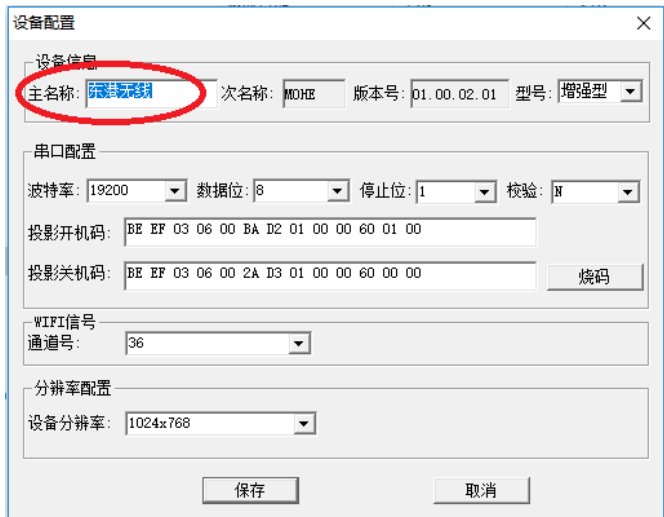


5.2 型号识别

“普通型”指支持 WINDOWS 系统设备同屏传输，“增强型”在普通型的基础上增加手机、平板同屏传输。

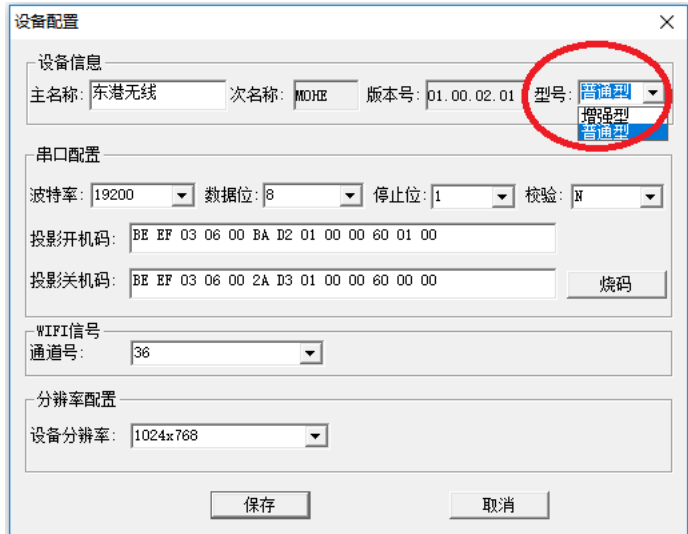


5.3 修改 WIFI 通道号

在“设备配置”界面单击红圈位置的小三角展开选择列表，选中想设置的参数单击“保存”，重启魔盒软件后生效。数量比 36 小的说明通道处于 2.4G 信号状态，比 36（含）大的说明通道处于 5G 信号状态，后者的传输效果要比前者好，但要求 WINDOWS 电脑 WIFI 网卡支持 5G 功能。

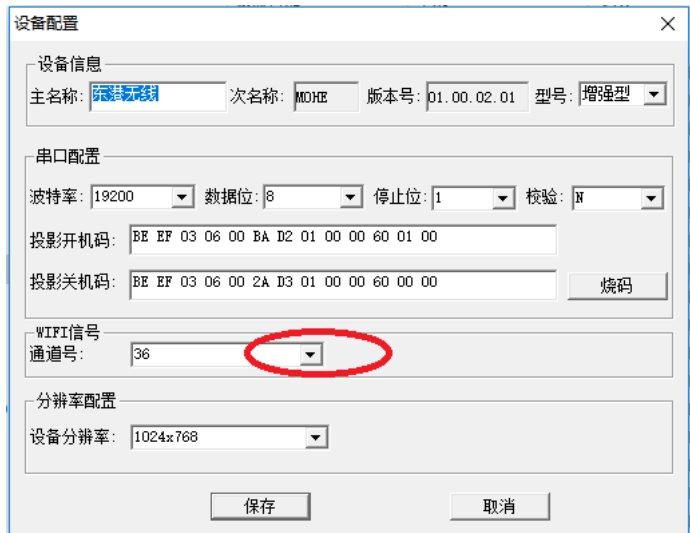


5.4 投影机烧码

在“设备配置”界面“串口配置”栏，依次修改波特率和校验位，并在投影开机码和投影关机码中分别填入对应投影机码，最后单击“烧码”，再单击“保存”生效。

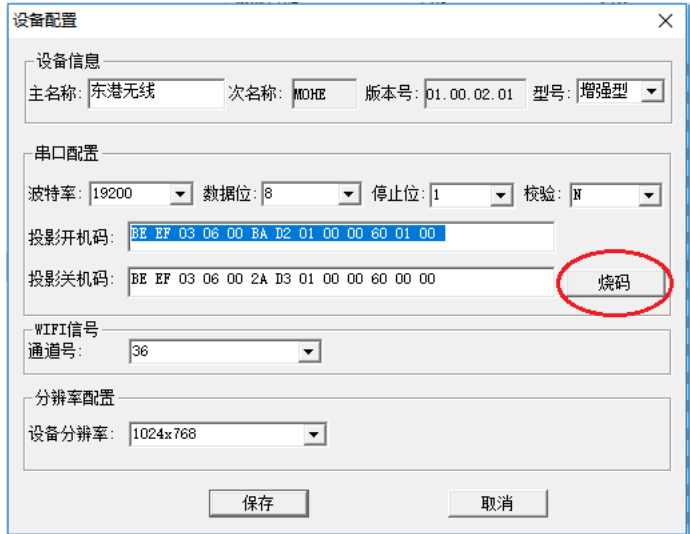


5.5 登陆指定名称的魔盒

单击软件界面的设置按钮，弹出设置菜单，单击“本地配置”打开如下图界面，

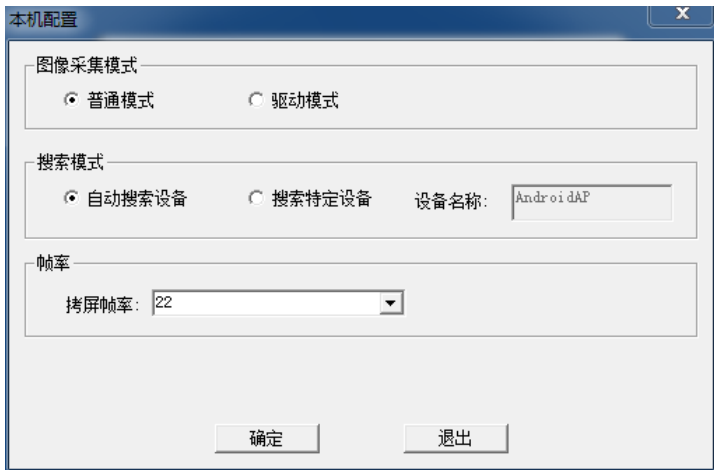

在“搜索模式”栏中选“搜索特定设备”，并在“设备名称”中填入要登陆的魔盒的名称，单击“确定”生效。

5.6 同屏传输时上外网

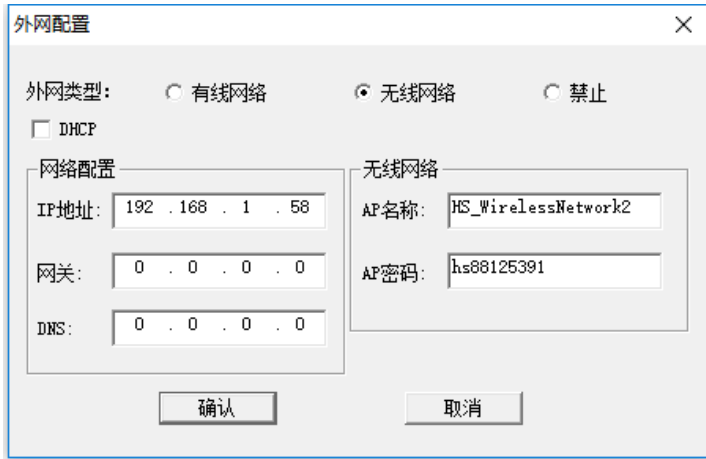

此功能是在魔盒无线同屏传输时同时又可以上 IE 外网。选择“有线网络”时需插上 RJ45 网线，选择“无线网络”时，写入路由名称和密码后重启魔盒设备即可上外网。

三、Android 安卓移动端同屏传输

3.1 Android 手机、PAD 类设备同屏传输时不需要安装任何软件或 APP。

3.2 小米红米手机如下图所示：

1 步：打开手机里的“设置”选项




2 步：点击“其他连接方式”



3 步：打开“无线显示”



4 步：搜索到设备（东港 DG-2000）点击连接

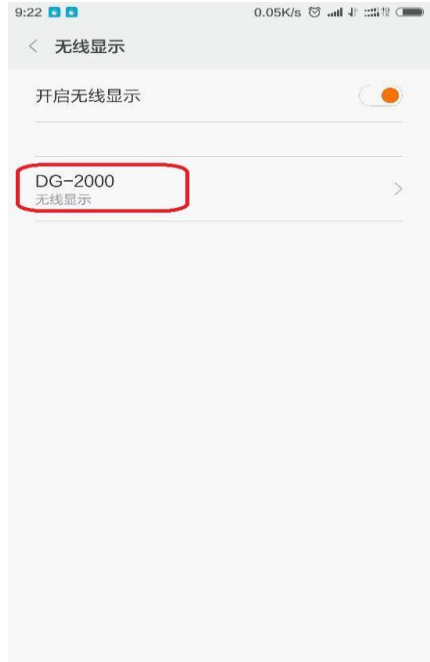

3.3 三星如下图示：

1 步：屏幕由上往下滑出快捷窗口找到 SmartView



2 步：搜索设备



3 步：点击设备（东港 DG-2000）



3.4 OPPO 手机如下图所示：

1 步：打开手机里的“设置”选项




2 步：点击“其他无线连接”



3 步：点击“无线显示”



4 步：点击设备（东港 DG-2000）

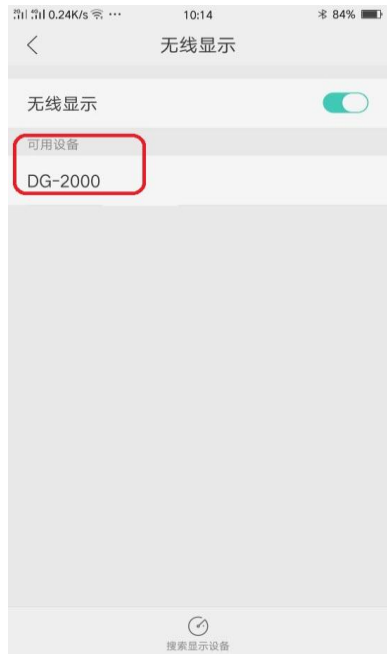

安卓系统除以上 3 款常见设置外，其他手机设置如下：

华为：屏幕由上往下滑出快捷窗口→点击开关→多屏互动

SONY：设定→更多设定→Miracast

HTC：三个手指在手机屏幕向上滑→点击机器

联想、中兴、金立：设置→更多→无线显示

VIVO：WLAN→手机左下角设置键→WLAN Display

努比亚：设置→显示→屏幕投影

魅族：设置→显示→投射屏幕

四、IOS 苹果移动端同屏传输

1 步：打 WIFI，选择东港 DG-2000



2 步：手机屏幕由下向上滑动出现“AirPlay 镜像”



3 步：点击设备（东港 DG-2000）



说明：以上所有手机操作可能会随着的厂家的系统更新而有所变化，到时以实物为准。
如果退出同屏传输可按先前操作原路返回或直接关闭 wifi 即可。